

Module:8 Estimation and Costing अनुमान और लागत

Q1. What is the other term used for reference table? | संदर्भ तालिका के लिए उपयोग किया जाने वाला दूसरा शब्द क्या है?

- (A) Dictionary | शब्दकोश
- (B) Biography | जीवनी
- (C) Bibliography | ग्रन्थसूची
- (D) Information Table | सूचना तालिका

answer:D,

Q2. What is the other term of pocket reference in engineering works? | इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट संदर्भ का दूसरा शब्द क्या है?

- (A) Hand tool | हस्त उपकरण
- (B) Hand book | हस्त पुस्तिका
- (C) Good book | अच्छी किताब
- (D) New book | नयी पुस्तक

answer:B,

Q3. Which one is related to estimation of work? | काम का अनुमान किससे संबंधित है?

- (A) Bill of material | सामग्री का बिल
- (B) Packing | पैकिंग
- (C) Information table | सूचना तालिका
- (D) Hand book | हस्त पुस्तिका

answer:A,

Q4. What is a total cost? | कुल लागत क्या है?

- (A) Raw material cost only | कच्चा माल ही खर्च होता है
- (B) Machining cost only | मशीनिंग की लागत केवल
- (C) Raw materials cost and machining cost | कच्चे माल की लागत और मशीनिंग की लागत
- (D) Advertisement cost only | केवल विज्ञापन लागत

answer:C,

Q5. What is the minimum permissible size of aluminum wire used in estimation? | आकलन में उपयोग किए जाने वाले एल्यूमीनियम तार का न्यूनतम अनुमेय आकार क्या है?

- (A) 1.5 sq.mm
- (B) 2.5 sq.mm
- (C) 5 sq.mm
- (D) 3.5 sq.mm

answer:A,

Q6. What is the minimum permissible area of conductor (U/G cable) for three and half cores cable? | तीन और आधा कोर केबल के लिए कंडक्टर (यू / जी केबल) का न्यूनतम अनुमेय क्षेत्र क्या है?

- (A) 25 sq.mm
- (B) 50 sq.mm
- (C) 5 sq.mm
- (D) 100 sq.mm

answer:B,

Q7. Which IE rules are to be verified on completion of wiring on any new installation? | किसी भी नए इंस्टॉलेशन पर वायरिंग पूरी होने पर कौन से IE नियमों को सत्यापित किया जाना है?

- (A) IE Rules, 1956
- (B) IE Rules, 1960
- (C) IE Rules, 1961
- (D) IE Rules, 1967

answer:A,

Q8. What percentage of water absorbed by a good building stone? | एक अच्छे भवन के पत्थर से कितने प्रतिशत पानी अवशोषित होता है?

- (A) Less than 10%
- (B) Less than 20%
- (C) Less than 8%
- (D) Less than 5%

answer:D,

Q9. What is the relative permittivity of rubber? | रबर की सापेक्ष पारगम्यता क्या है?

- (A) Between 2 and 3
- (B) Between 5 and 6
- (C) Between 8 and 10
- (D) Between 12 and 14

answer:A,

Q10. What is the weight of the iron ball has volume of 250 cc and density 7.5 gm/cc? | लोहे के गोले के वजन में 250 cc की मात्रा और घनत्व 7.5 gm / cc कितना होता है?

- (A) 1750 gram
- (B) 1875 gram
- (C) 1975 gram
- (D) 1785 gram


answer:B,

Q11. What is the weight of a rectangular block of a cast iron of 250 cm X 20cm X 8cm (density of cast iron is 7.8 gm/cm³)? | 250 सेमी X 20 सेमी X 8 सेमी की लागत वाले लोहे के आयताकार ब्लॉक का वजन क्या है (कच्चा लोहा का घनत्व 7.8 ग्राम / सेमी g है)?

- (A) 312 kg
- (B) 372 kg
- (C) 410 kg
- (D) 525 kg

answer:A,

Q12. What is the estimation of milling cost of a rectangular block size 100 X 80 X60 mm, if cost of the milling is Rs.2/sq.cm? | आयताकार ब्लॉक आकार 100 X 80 X60 मिमी की मिलिंग लागत का अनुमान क्या है, अगर मिलिंग की लागत रु 2 / वर्ग सेमी है?

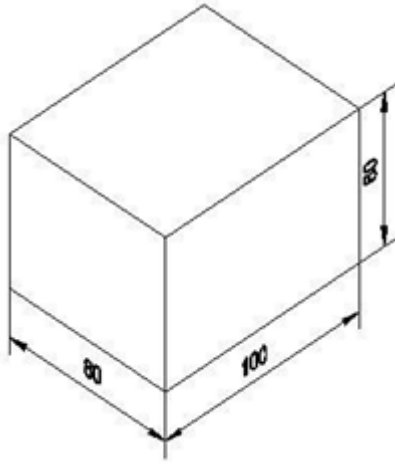

- (A) Rs.652/-
 - (B) Rs.752/-
 - (C) Rs.572/-
 - (D) Rs.960/-
- answer:B,

Q13. What is the total wattage in a room if 2 tube lights of 50W rating, 2 fans of 80W rating, 2 numbers of light points of 60W rating, one fan point of 60W rating and one 3 pin socket of 100W rating? | एक कमरे में कुल वाट क्षमता क्या है अगर 50W रेटिंग की 2 ट्यूबलाइट, 80W रेटिंग के 2 प्रशंसक, 60W रेटिंग के 2 नंबर के प्रकाश बिंदु, 60W रेटिंग का एक प्रशंसक बिंदु और 100W रेटिंग का एक 3 पिन सॉकेट है?

- (A) 340 W
 - (B) 440 W
 - (C) 540 W
 - (D) 640 W
- answer:C,

Q14. What is the total labour charges for a particular wiring work completed in 2 days by one electrician and one helper.(Electrician @ ₹800/day and helper @ ₹ 400/day) | एक इलेक्ट्रीशियन और एक हेल्पर द्वारा 2 दिनों में पूरा किए गए एक विशेष वायरिंग कार्य के लिए कुल श्रम शुल्क क्या है। (इलेक्ट्रीशियन @ 800 / दिन और हेल्पर @ 400 / दिन)

- (A) Rs. 2000
 - (B) Rs. 2400
 - (C) Rs. 3000
 - (D) Rs. 1400
- answer:B,

Q15. What is the total cost of painting of a class room including ceiling, if the size of length is 6m, breadth is 5m and height is 4m. (Painting + labour cost Rs.150/- per sq.m) | छत सहित एक क्लास रूम की पेंटिंग की कुल लागत क्या है, यदि लंबाई का आकार 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4 मी है। (पेंटिंग + श्रम लागत रु .50 / - प्रति वर्ग मीटर)

- (A) Rs.15000/-
- (B) Rs.16700/-
- (C) Rs.17700/-
- (D) Rs.18700/-

answer:C,

Q. What is the total construction cost of a house construction area of 3000 sq.ft. (cost of construction Rs.2000/- per sq.ft including material and labour)? | 3000 वर्ग फीट के घर के निर्माण क्षेत्र की कुल निर्माण लागत क्या है (निर्माण की लागत रु। 2000 / - प्रति वर्ग. सामग्री और श्रम सहित)?

(A) Rs.30,000,000

(B) Rs.60,00,000

(C) Rs.6,00,000

(D) Rs.6,000,000

answer:B,